Ballorex 750B



Description

Les vannes d'équilibrage statiques Comap 750B et 751B sont des vannes à orifices variables à double régulation avec brides.
Elles sont utilisées lors de la mise en service du chauffage et de la climatisation et sont nécessaires aux circuits de plomberie.
Elles sont utilisées pour l'équilibrage hydraulique, pour le chauffage ainsi que pour permettre le refroidissement des installations.


Versions

Dimensions	DN15-DN400

Bénéfices

- Sans entretien
- Limiteur de vitesse
- Volant fixe
- Verrouillage sans rotation
- Tige à filetage extérieur
- Isolation complète possible

Conception

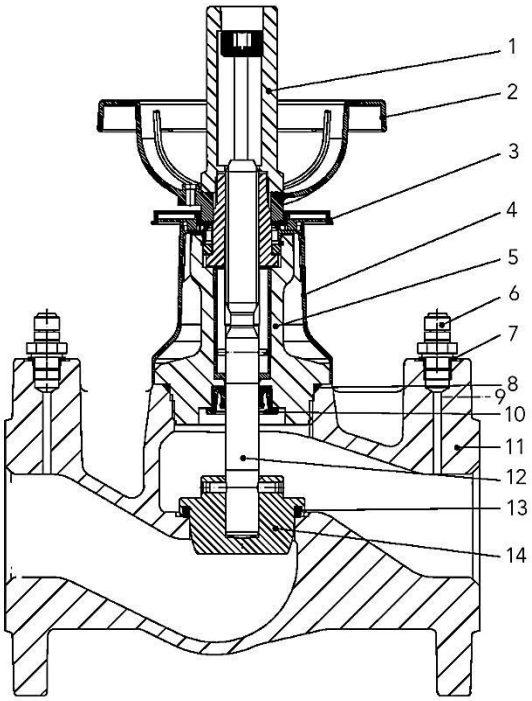

1) Limiteur
2) Capuchon
3) Volant
4) Ecran
5) Capuchon isolant
6) Protection/capuchon
7) Jauge de pression
8) Joint
9) Joint torique
10) Anneau d'étanchéité
11) Corps
12) Sterm
13) Joint souple
14) Bouchon


Matériaux

Corps	ZN-JL1040, EN-GJL-250
Capuchon	EN-JL1040, EN-GJL-250
Bouchon	Zinc, revêtement en lamelle
Joint souple	PTFE +25% C
Volant<DN50	PA 6
>DN60	DC01
Bouchon isolant	PA 6.6
Ecran	ABS
Anneau d'étanchéité, Joint torique	EPDM

Spécifications et conformités

Température de fonctionnement:	-10°C à 120°C (pour un court laps de temps jusqu'à +130°C)
Pression nominale :	PN 16
Sélection des fluides possibles :	Eau, eau avec protection contre le froid.

Dimensions

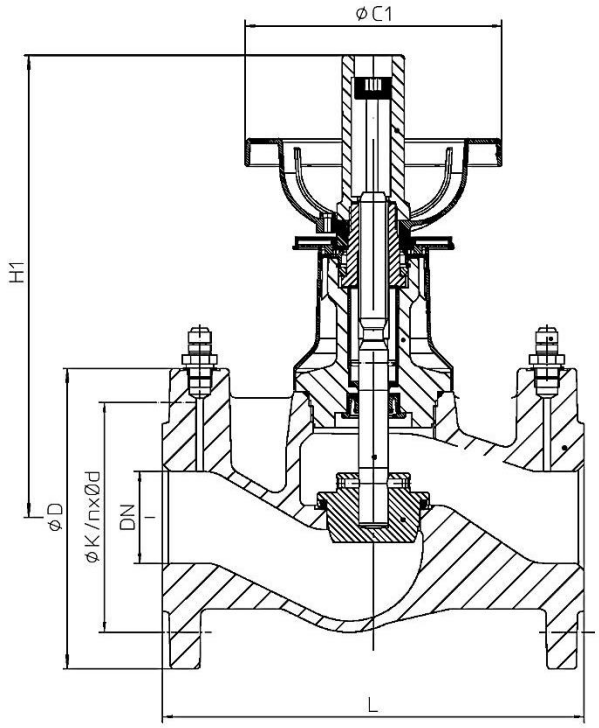


Modèle	L	H1	C1	Poids(Kg)
DN15	130	215	110	3.5
DN20	215	215	110	4.1
DN25	160	215	110	4.8
DN32	180	215	110	6.6
DN40	200	255	140	9
DN50	230	255	140	11.5
DN65	290	315	180	18.5
DN80	310	355	180	24.5
DN100	350	370	180	40
DN125	400	400	110	79
DN150	480	450	110	91
DN200	600	540	210	170
DN250	730	785	520	265
DN300	850	890	520	360
DN350	980	1035	640	535
DN400	1100	1050	640	765

Gamme de produits


DN	Kvs valeur m3/h	Valeur	Limitation Delta P (bar)	Code
15	4.5	4	16	751504
20	6.6	5.9	16	751506
25	9.8	6.5	16	751507
32	15.1	7.3	16	751508
40	24.9	6.6	16	751509
50	48.5	4.2	16	751510
65	74.4	5.1	16	751512
80	111	5.3	16	751513
100	165	5.9	16	751514
125	242	6.7	16	751516
150	372	5.8	16	751518
200	704	5.2	10	751520
250	812	9.5	9	750750
300	1380	6.8	6	750800
350	1651	8.8	4.5	750850
400	2383	7.2	3.5	750900

Caractéristiques DN15

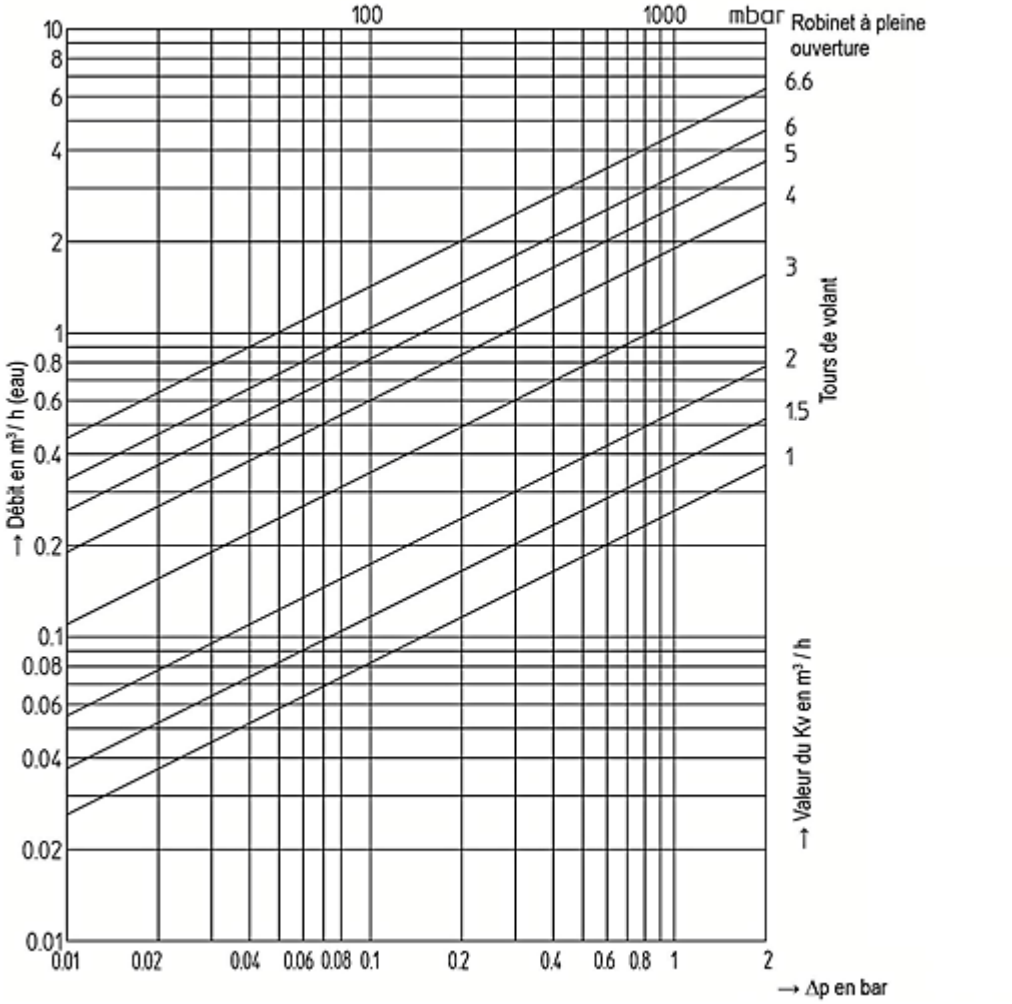


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Caractéristiques DN20

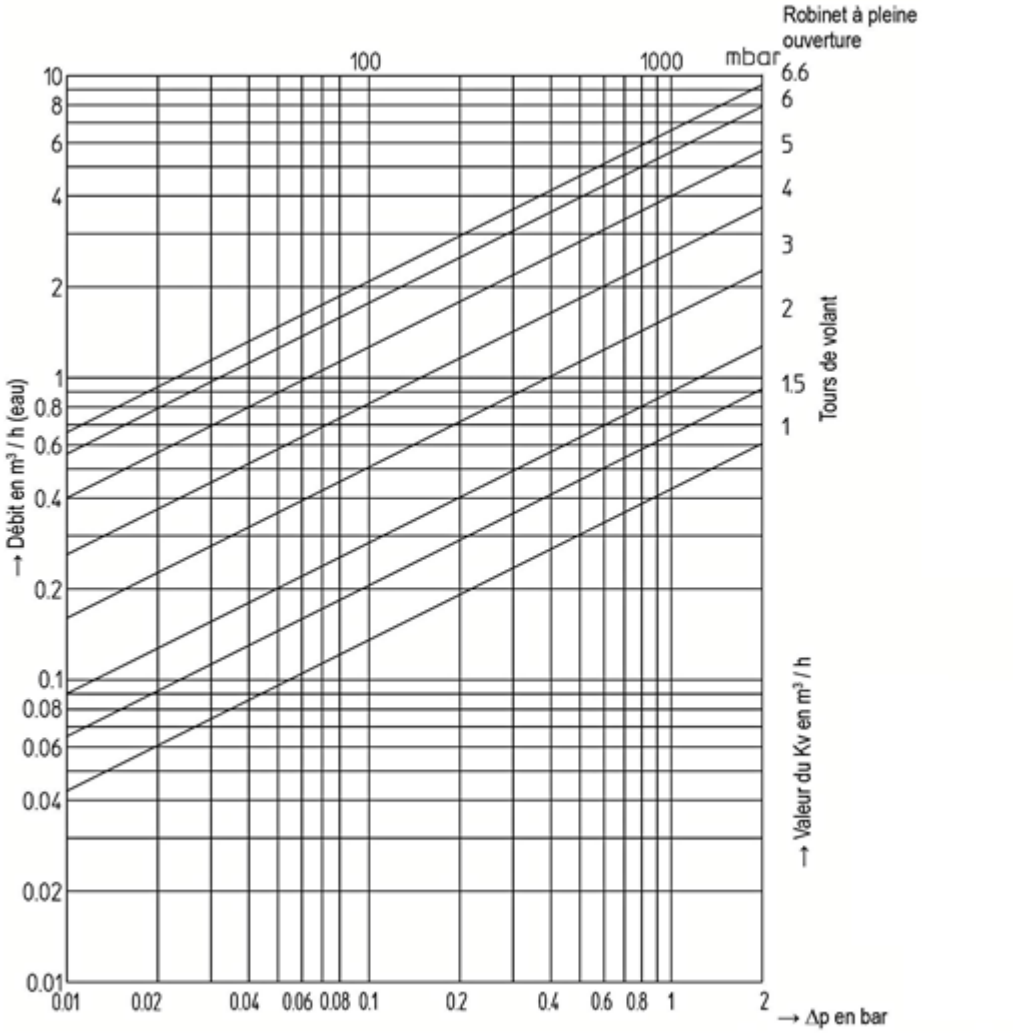


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Caractéristiques DN25

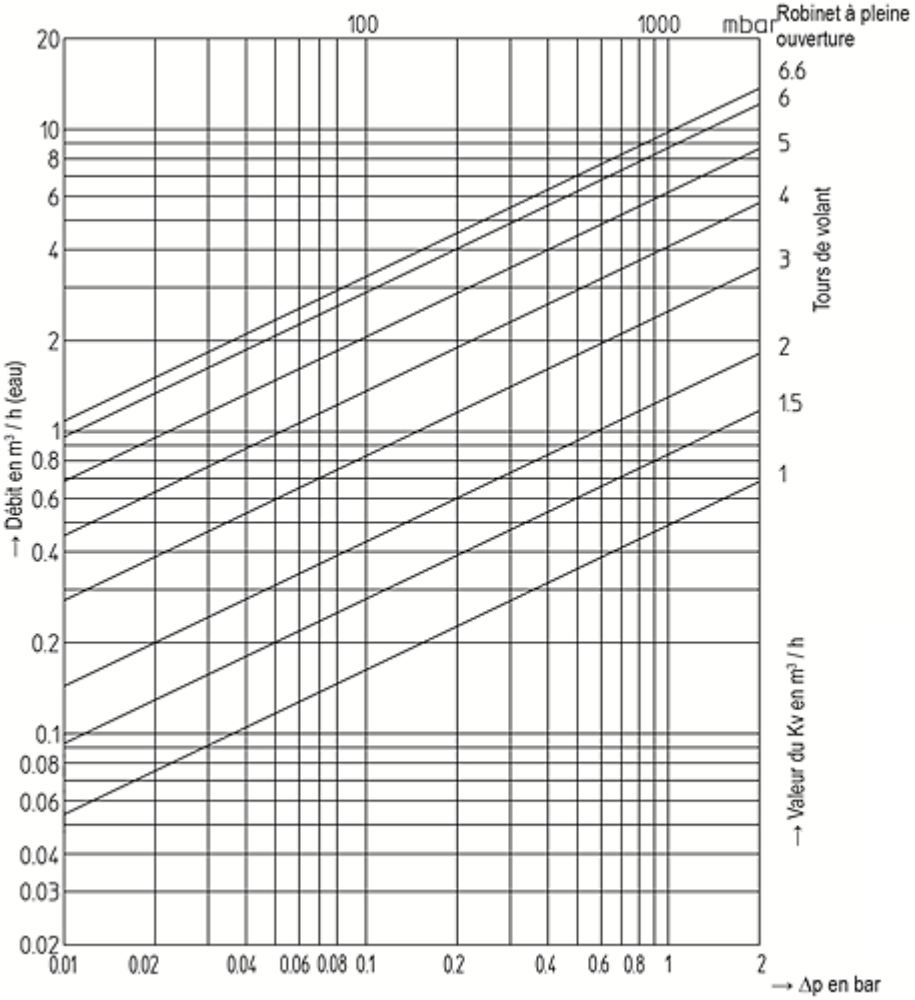


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Caractéristiques DN32

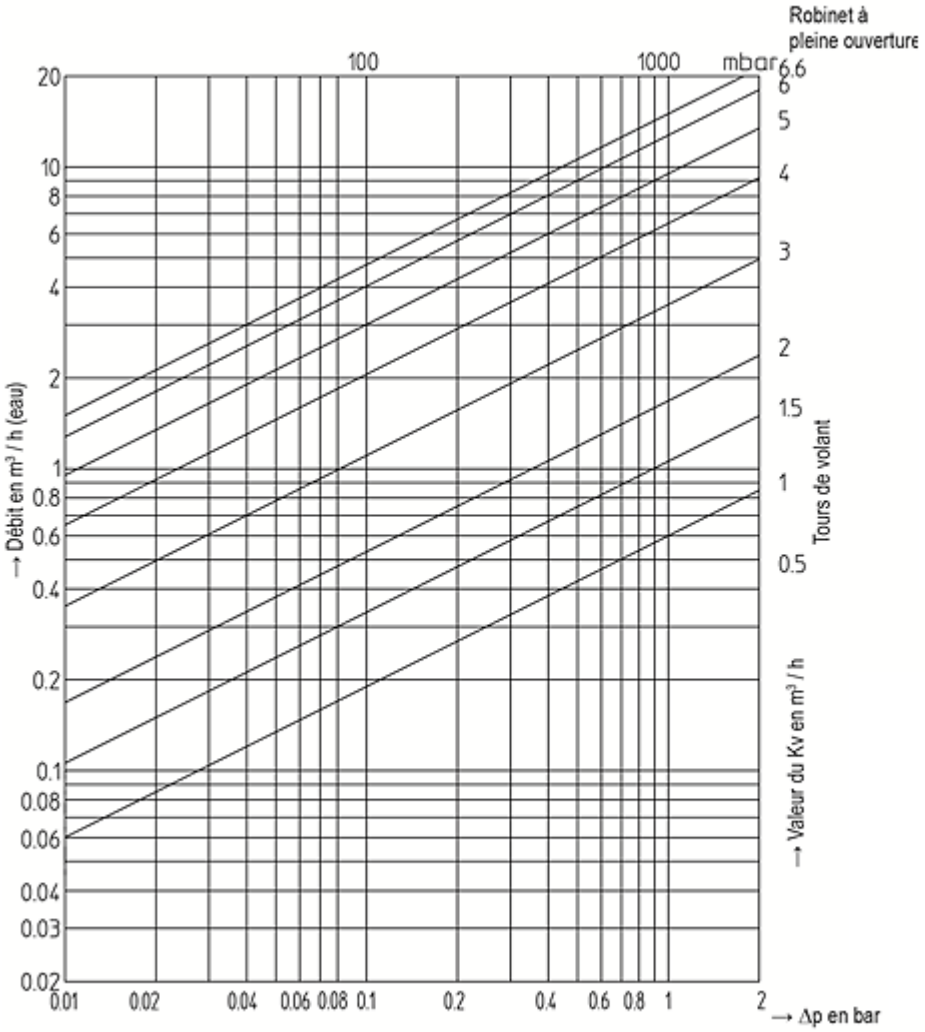


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Caractéristiques Delta DN40

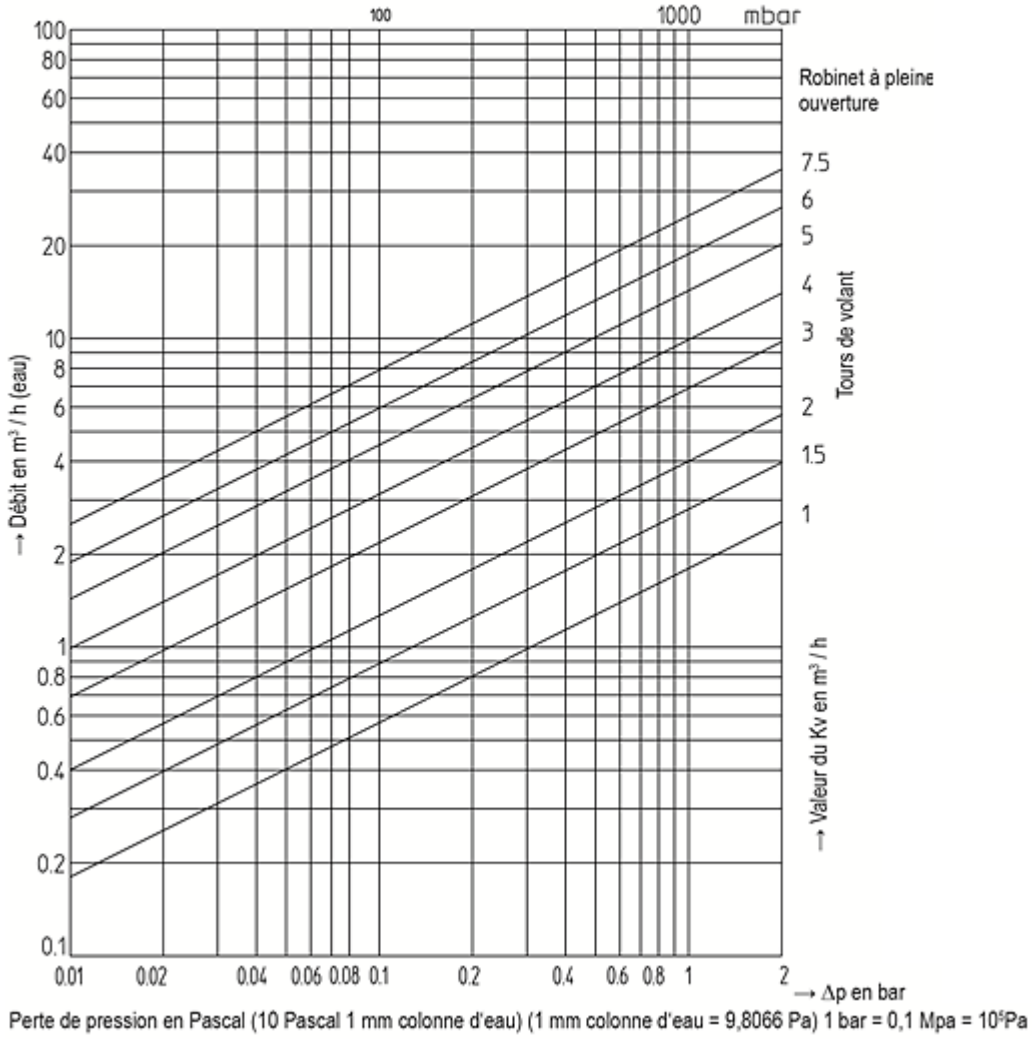


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Caractéristiques Delta DN50

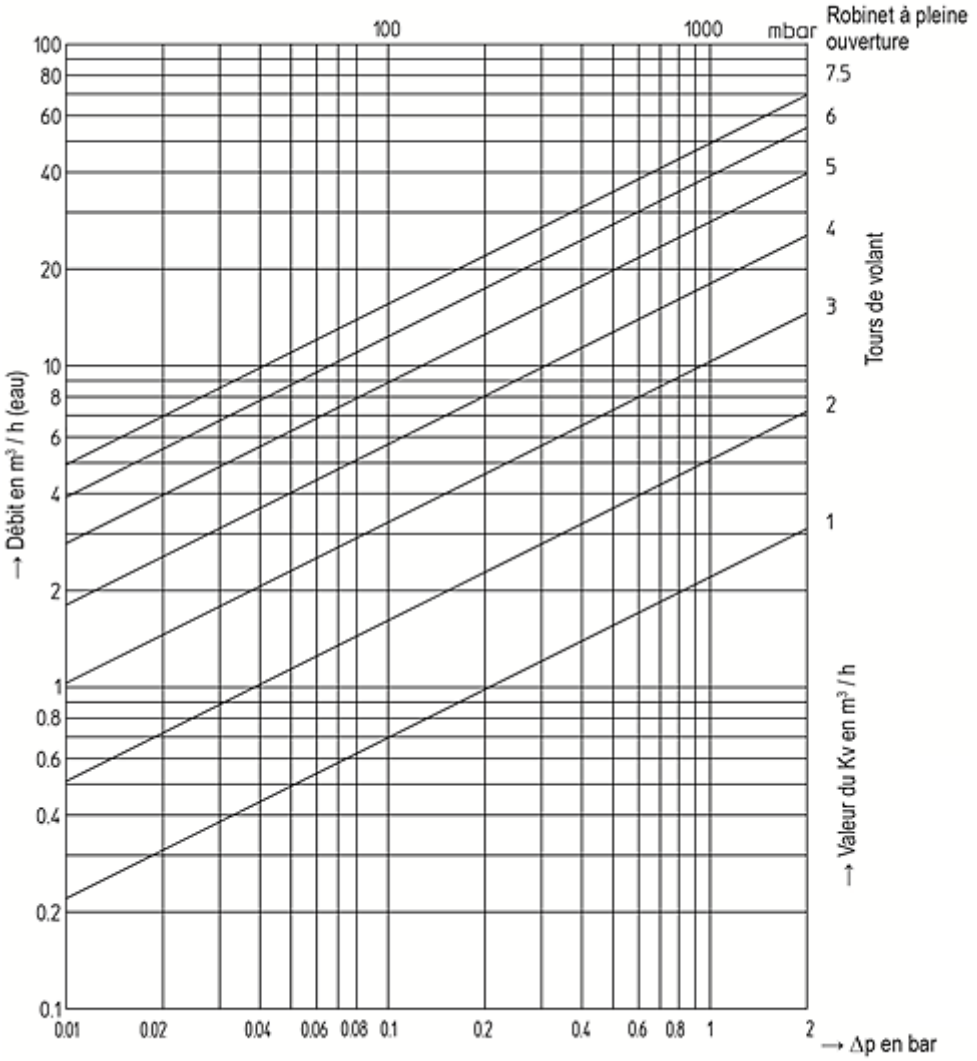


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Caractéristiques DN65

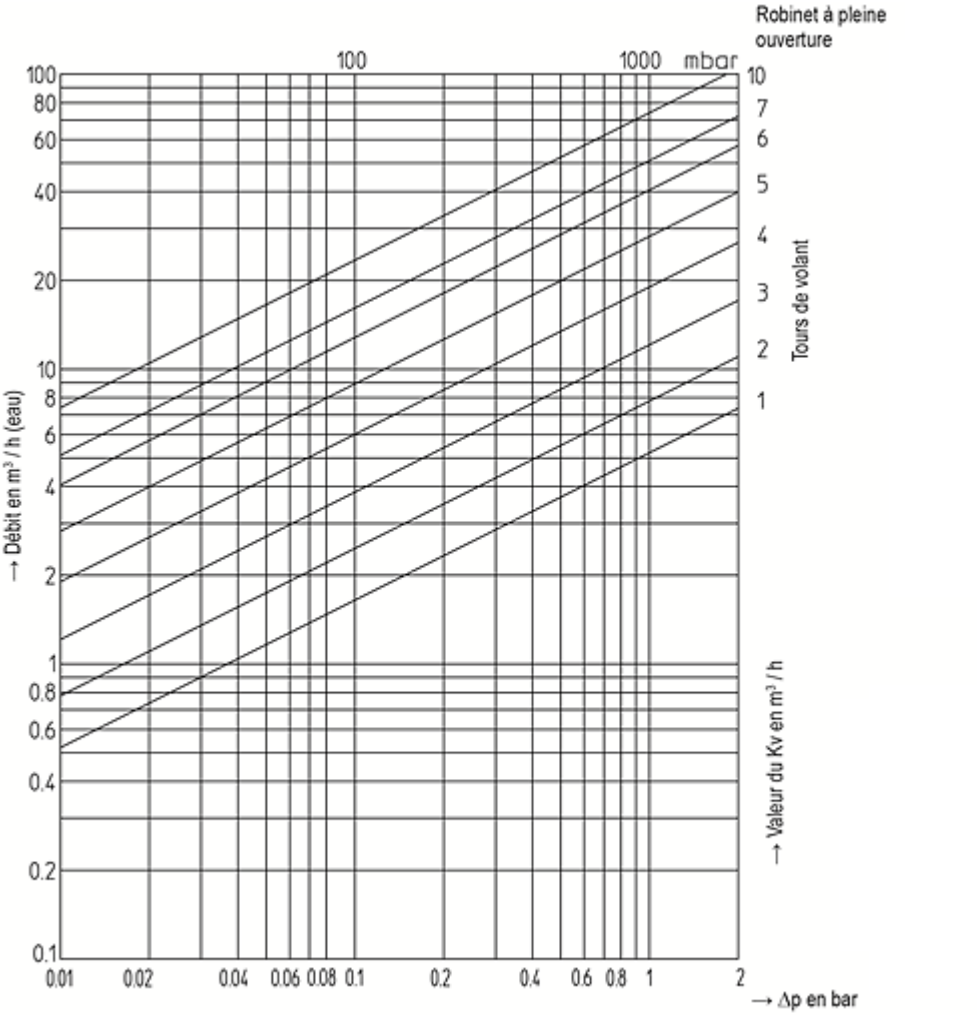


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Caractéristiques DN80

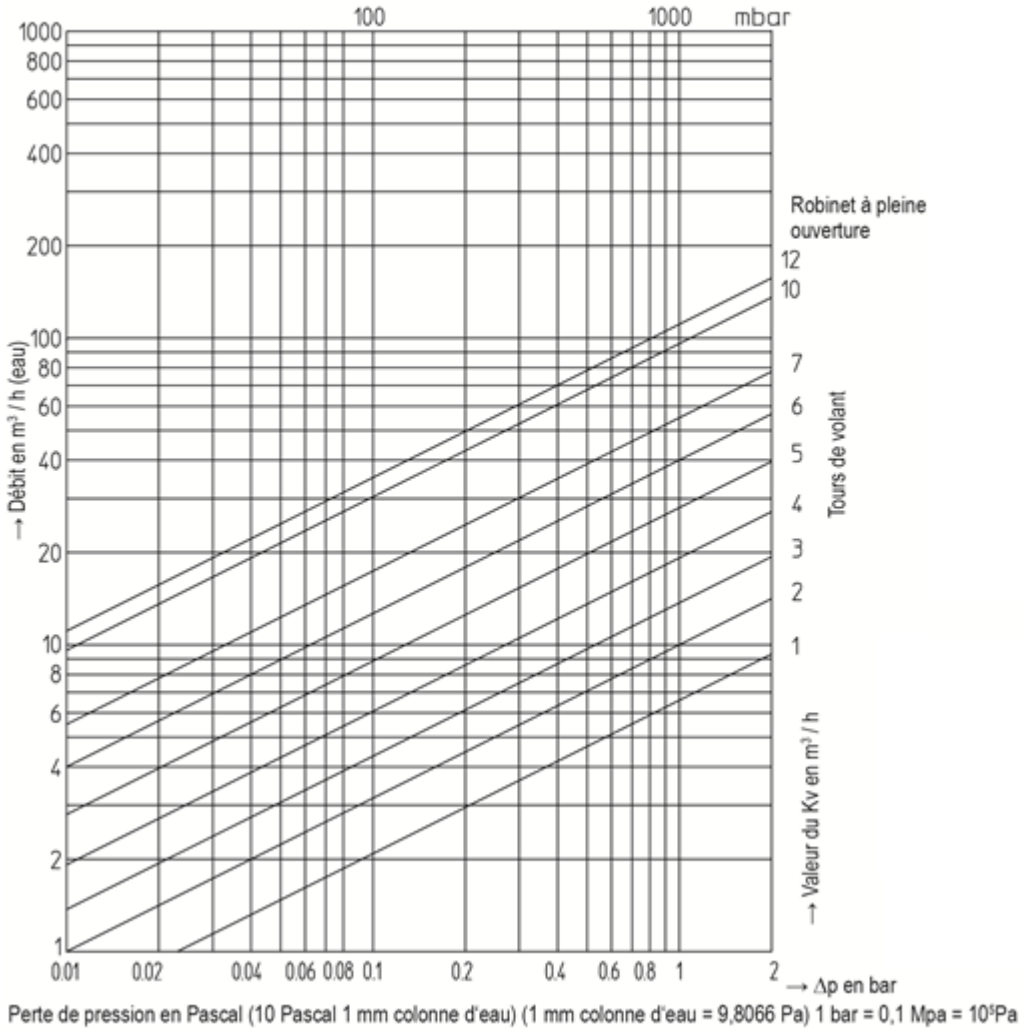


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Caractéristiques DN100

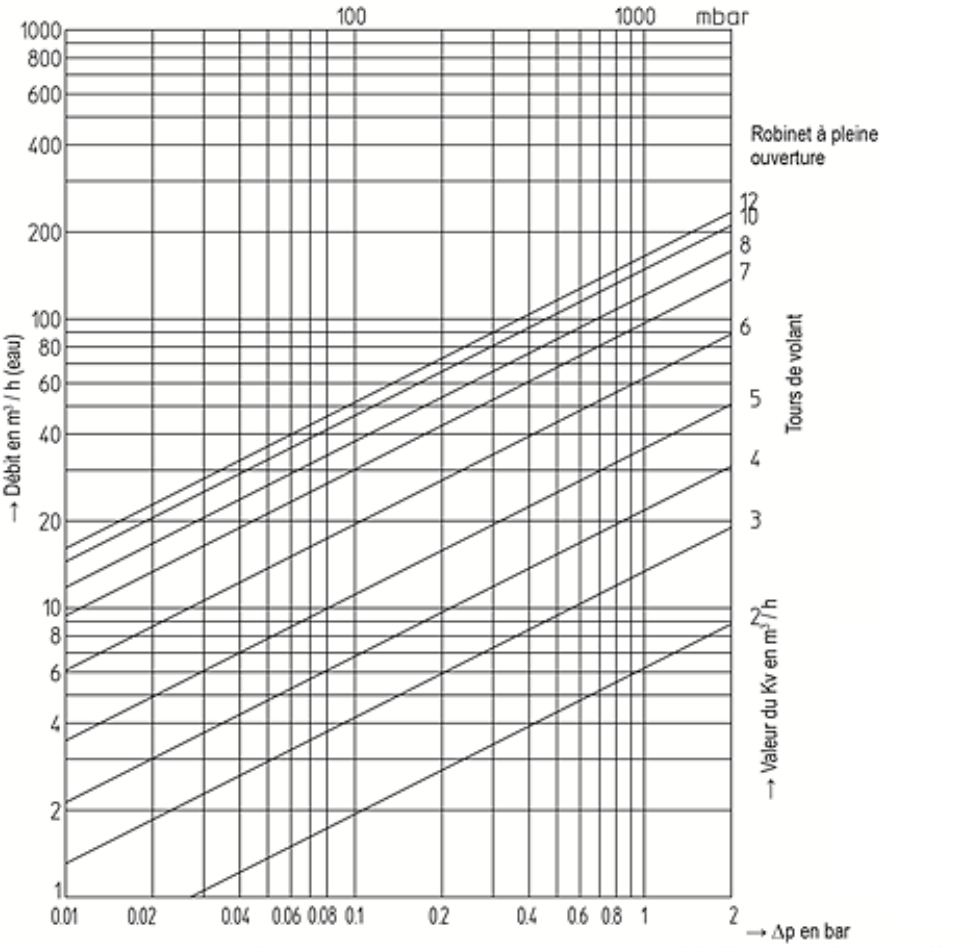


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Caractéristiques DN125

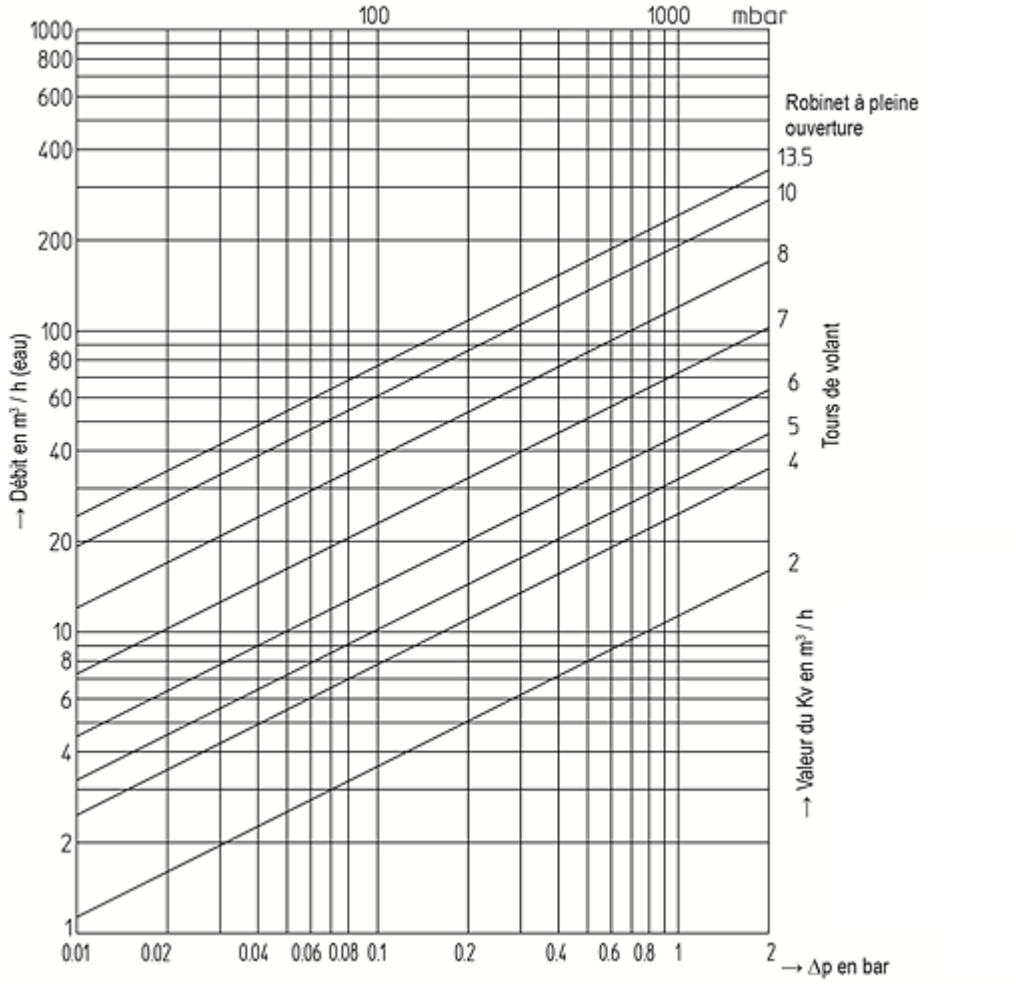


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Caractéristiques DN150

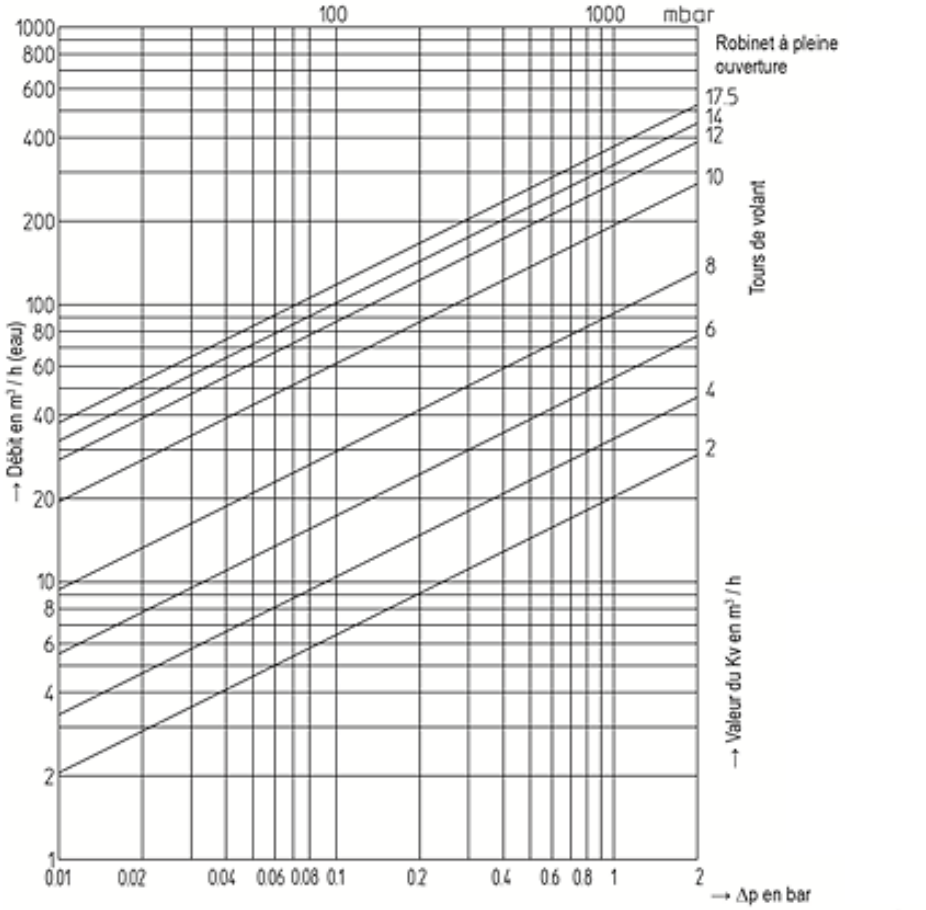


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Specification DN200

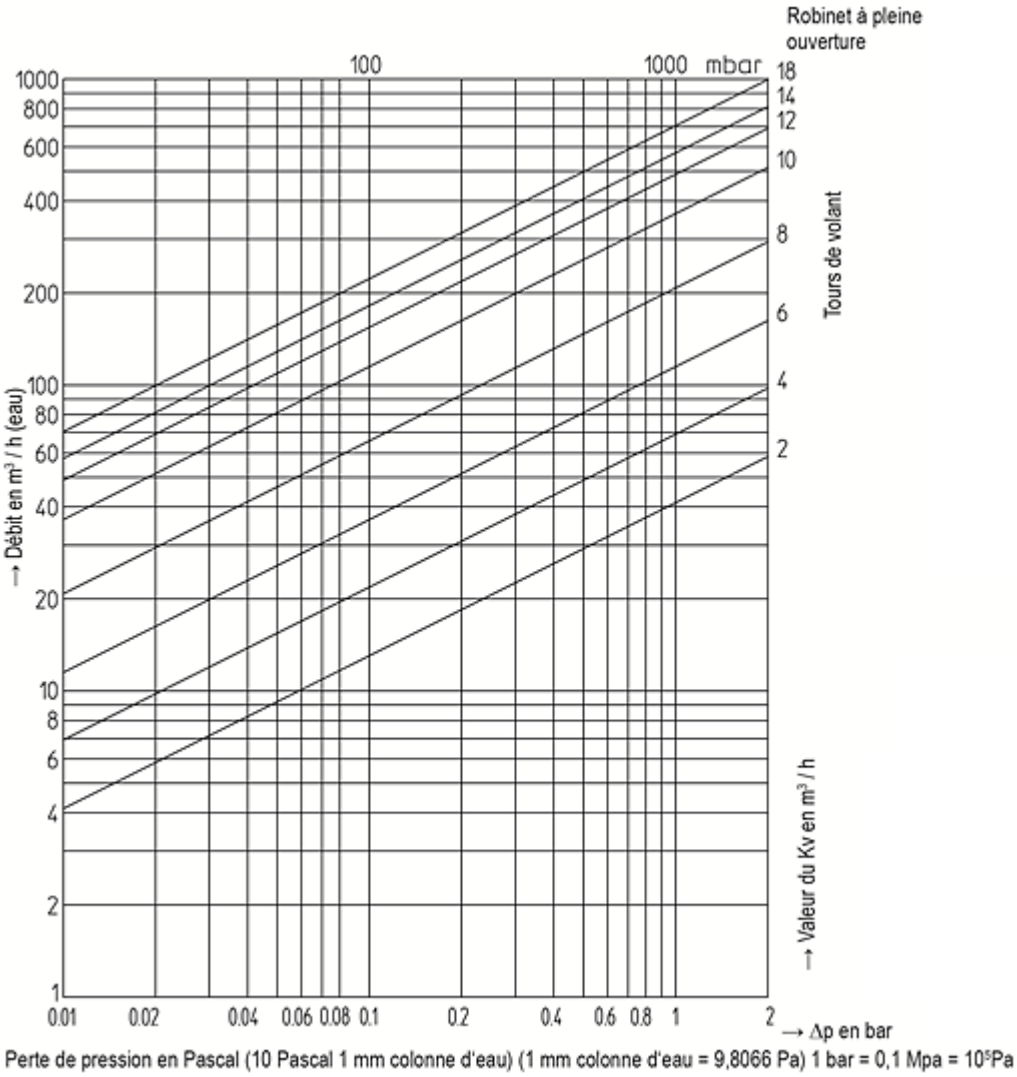


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Specification DN250

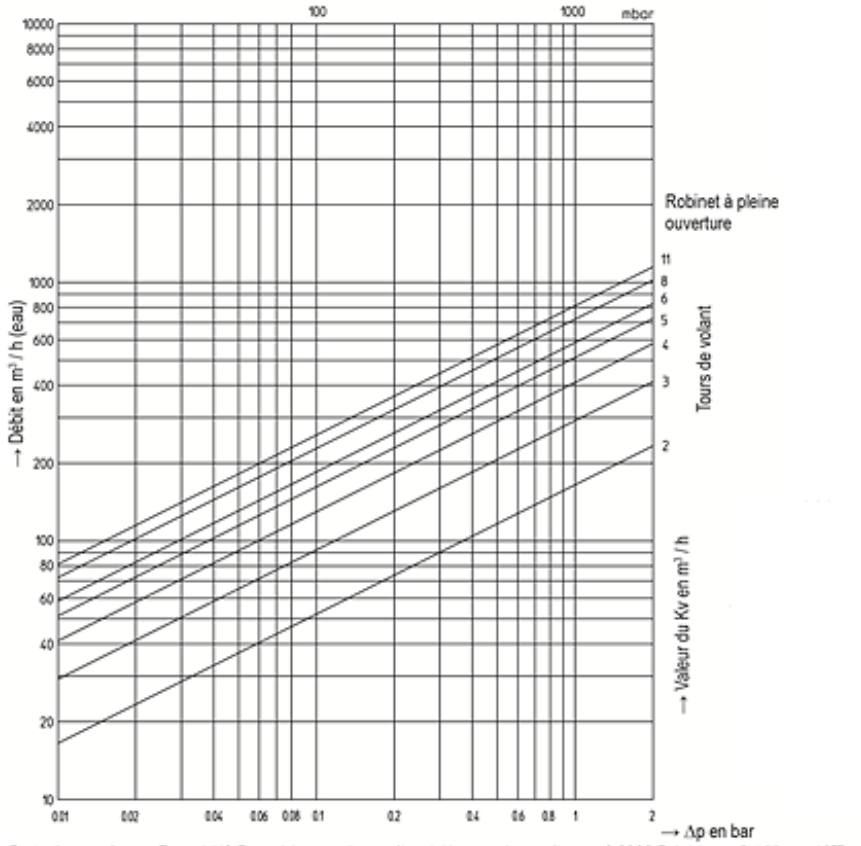


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Specification DN300

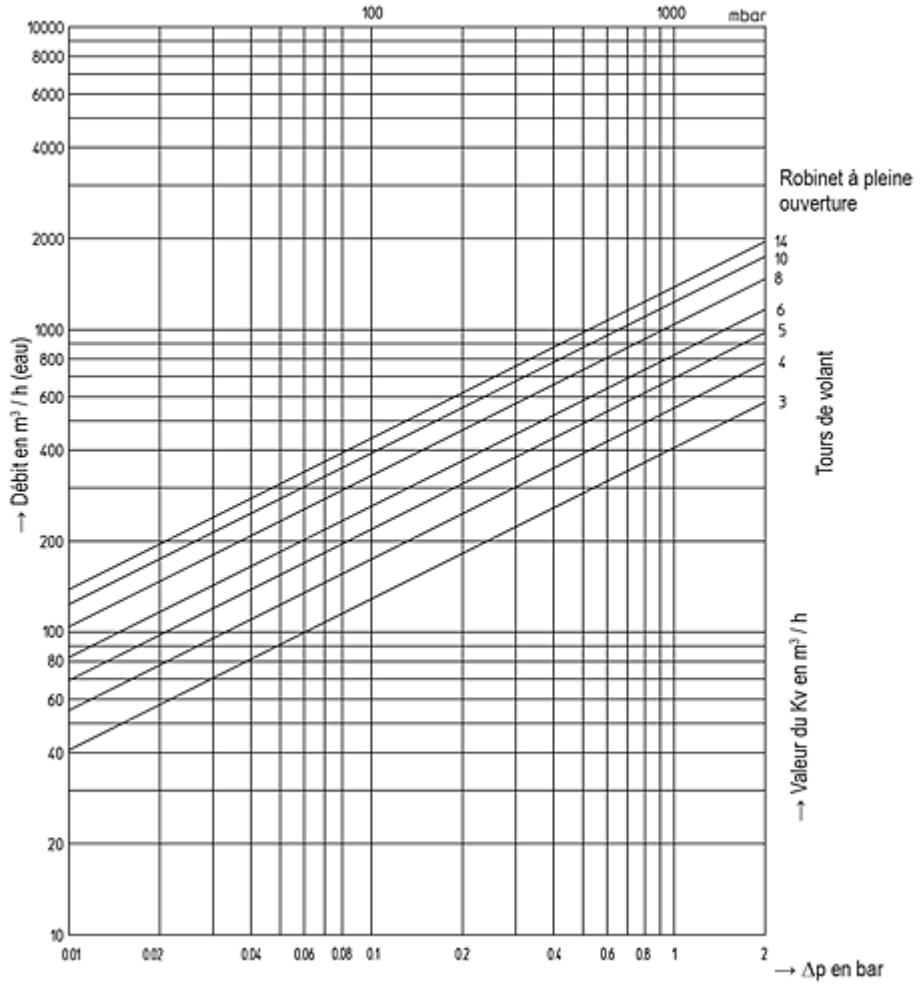


Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Spécification DN350

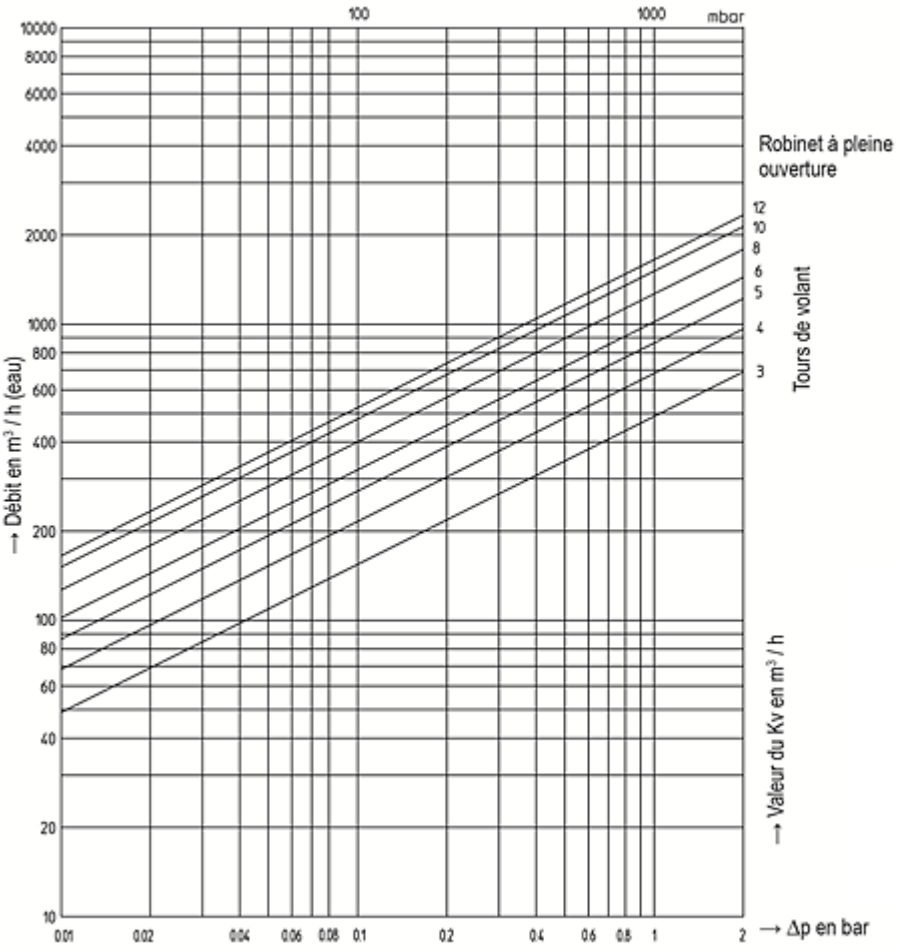

Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau) (1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa

Caractéristiques DN400

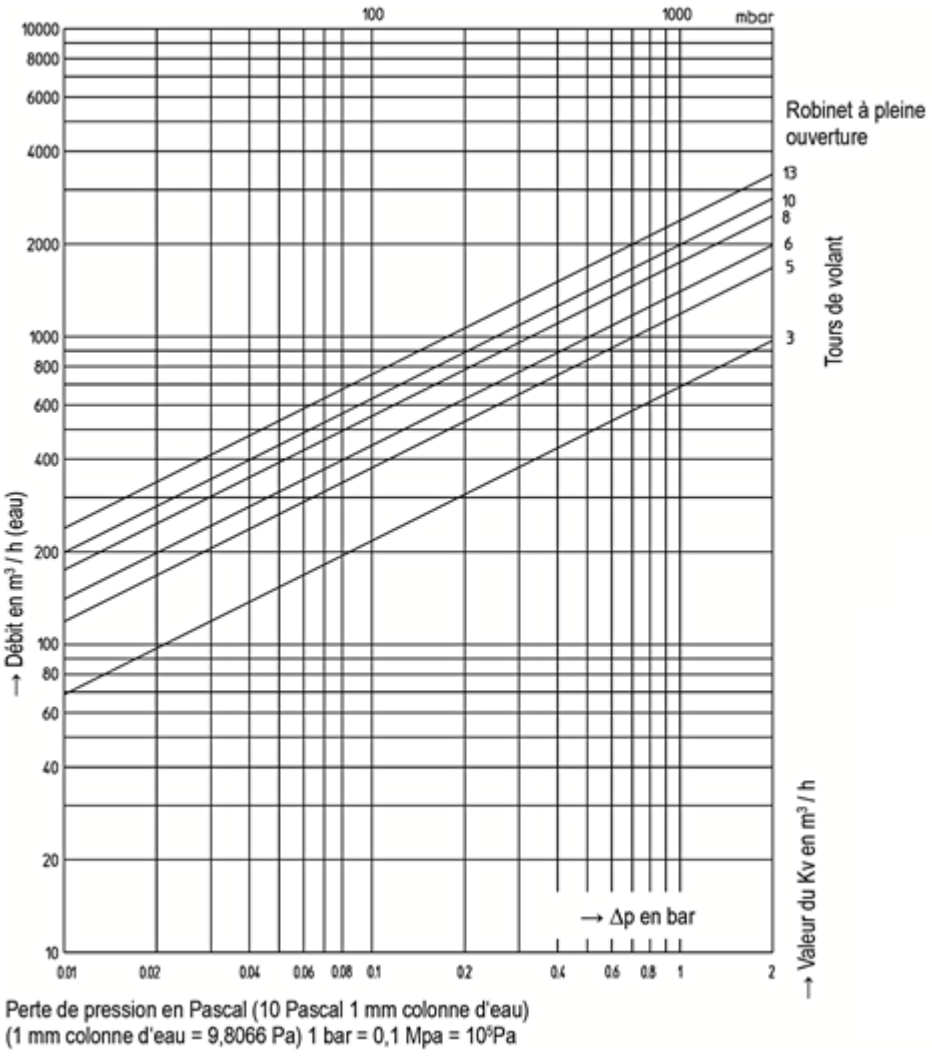

Perte de pression en Pascal (10 Pascal 1 mm colonne d'eau)
(1 mm colonne d'eau = 9,8066 Pa) 1 bar = 0,1 Mpa = 10^5Pa