Boîtiers de raccordement

Boîtiers de raccordement



Description

Les boitiers de raccordement COMAP maintiennent la gaine et assurent la liaison entre les tubes et les accessoires propres aux applications de chauffage et sanitaires.
En cas de nécessité, ces boitiers permettent un accès facile au tube et au raccord sans dégradation du mur.

En standard, les boîtiers de raccordement disposent de sorties universelles ½ femelle.
Un astucieux rainurage tous les 3,5 mm permet le réglage en profondeur sur 8 ou 9 positions afin de s'adapter au revêtement mural définitif.
La profondeur d'encastrement est de 40 mm, compatible avec la plupart des épaisseurs standards de cloisons sèches.



Les raccords à sertir et à compression de la gamme COMAP sont prévus pour assurer la liaison avec les tubes.



Données techniques

Boitier chauffage	Modèle 9847	Modèle 9841
Hauteur	40 mm	40 mm
Largeur	35 mm	35 mm
Longueur	102 mm	102 mm
Sortie	1/2 filetage intérieur	M22 avec raccord pour Ø 15 mm
Entrée	M22 filetage extérieur	M22 filetage extérieur


Boitier sanitaire	Modèle simple 9840	Modèle double 9846
Hauteur	40 mm	40 mm
Largeur	35 mm	95 mm
Longueur	102 mm	126 mm
Entraxe	-	35 mm
Sortie	1/2" filetage intérieur	1/2" filetage intérieur
Entrée	M22 filetage extérieur	2 x ¾" Eurocône filetage extérieur

Bénéfices

- Insensibles à la corrosion car fabriqués en matériau de synthèse.
- S'adaptent à tous les types de revêtements muraux grâce au réglage en profondeur de la sortie.
- Compatibles avec l'épaisseur standard des cloisons sèches.
- Nombreuses technologies de raccordement COMAP disponibles.

Application

Les boitiers de raccordement assurent la liaison des tubes avec les accessoires de chauffage et de plomberie. De nombreuses références de raccords COMAP sont disponibles pour le raccordement des tubes.

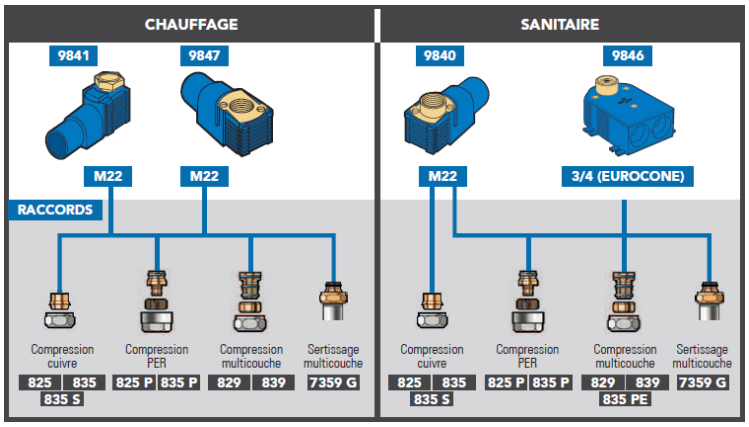

Installation

Assurez-vous que les tuyaux peuvent se déplacer librement dans la gaine externe avant l'installation finale.

Pour permettre d'éventuelles interventions futures, il faut monter les boîtiers en laissant les raccords mécaniques toujours accessibles. C'est parfaitement possible en évitant d'encastrer la pièce de laiton dans le mur (plafonnage ou carrelage) et en la recouvrant d'une rosace de finition.



Garantie et certifications

Les boîtiers de raccordement sont garantis sans vice de matériau ou de fabrication pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat.

Garantie soumise à conditions. Pour nos conditions de garantie détaillées, merci de contacter votre représentant Comap.