MODULE HYDRAULIQUE MONOTUBE 970A/970E/975A/975E

COMAP

DESCRIPTION

Module hydraulique monotube à boisseau sphérique et by pass. Grâce au monotube de Comap les radiateurs universels à entraxe de 50mm, peuvent être isolés individuellement.



VERSIONS


Radiator connection	Male 3/4" / female 1/2"
Shape	Straight/angle


AVANTAGES

- Esthétique : l'alimentation et le retour du radiateur sont raccordés sur le module hydraulique
- Isolation du radiateur
- Garantie 10 ans

CONCEPTION

970

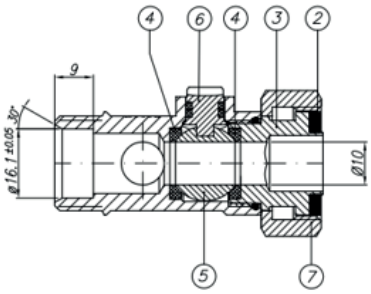

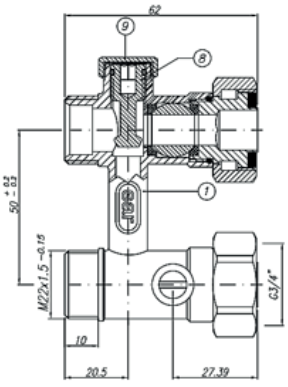


1. Corps
2. Anneau en caoutchouc
3. Connexion
4. Siège : PTFE
5. Boisseau sphérique
6. Vis
7. Ecrou tournant
8. Vis by pass
9. Bouchon
10. Tétine plate


aalberts

MODULE HYDRAULIQUE MONOTUBE 970A/970E/975A/975E


970 A

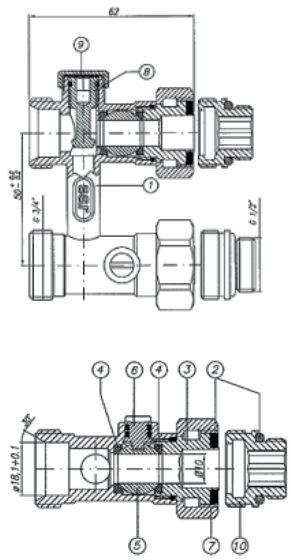


975 A

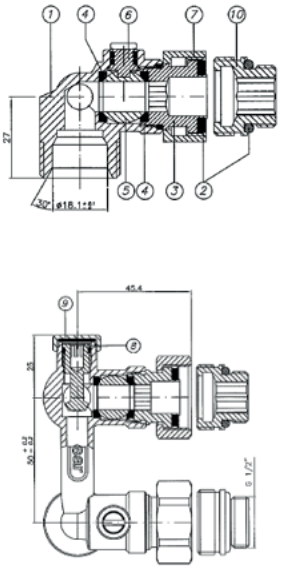

975



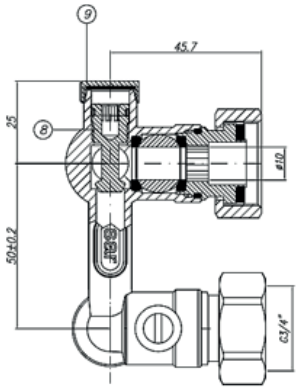

1. Corps
2. Anneau en caoutchouc
3. Connexion
4. Siège : PTFE
5. Boisseau sphérique
6. Vis
7. Ecrou tournant
8. Vis by pass
9. Bouchon
10. Tétine plate avec joint torique EPDM

MATÉRIAUX


Corps: laiton forgé, nickelé
Écrou: laiton matricé à chaud, nickelé
Tétine: laiton
Capuchon de protection: Laiton nickelé
Joint d'étanchéité – EPDM

SPÉCIFICATIONS


Pour système de chauffage à eau chaude
Pression maximale:10 bar
Température maximale: 120°C

MODULE HYDRAULIQUE MONOTUBE 970A/970E/975A/975E

970 E

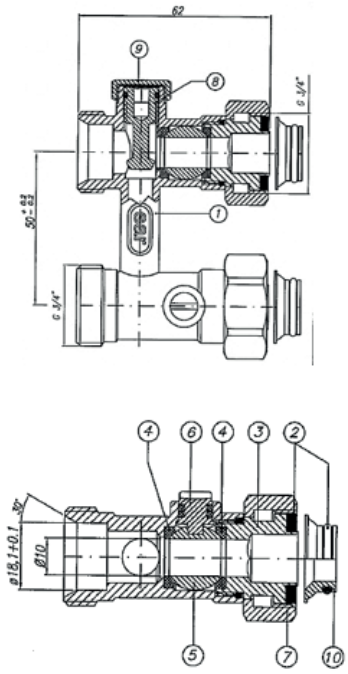


975 E

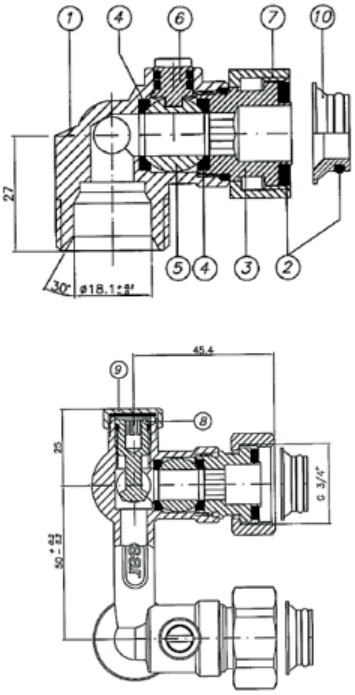


DIMENSIONS

970

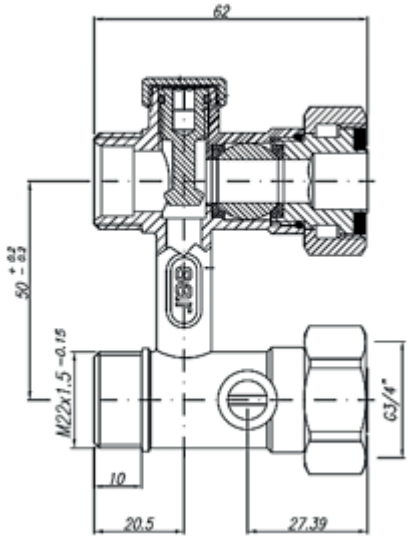


975

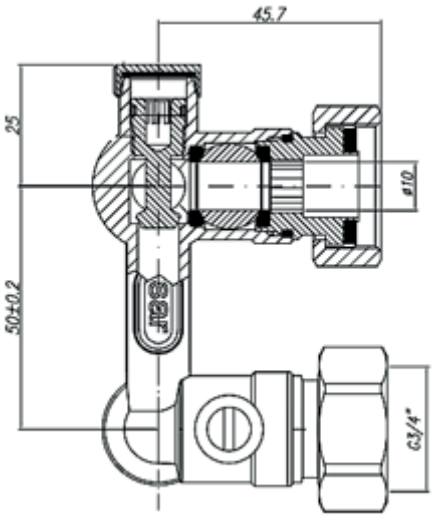


MODULE HYDRAULIQUE MONOTUBE 970A/970E/975A/975E


970 A

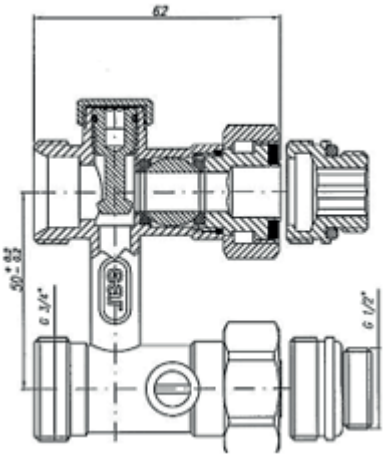


970 E

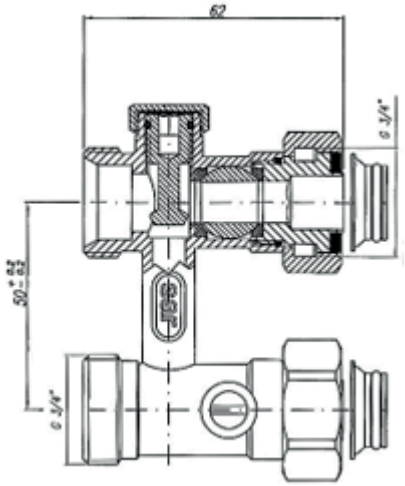



975 A

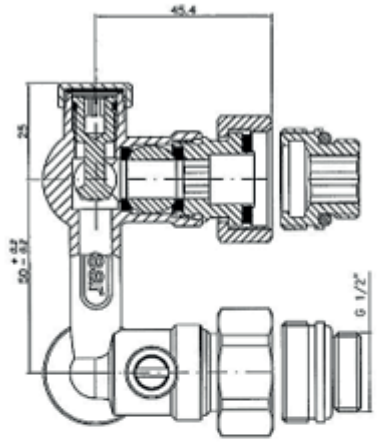

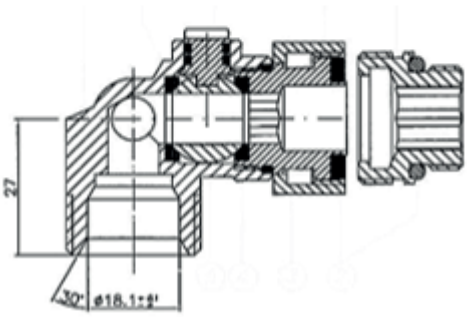

975 E

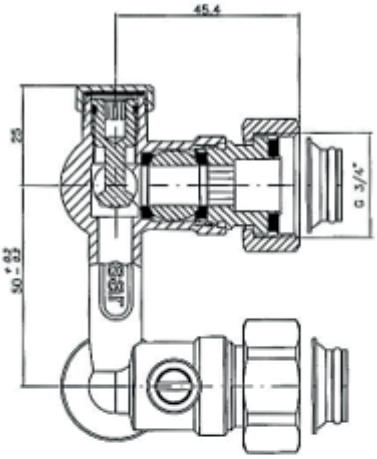

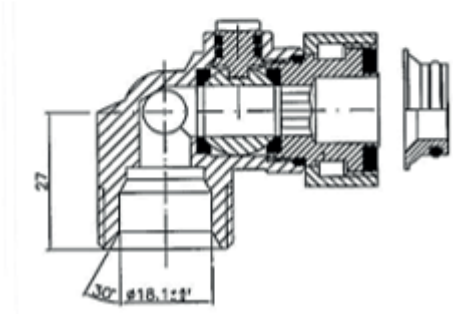

MODULE HYDRAULIQUE MONOTUBE 970A/970E/975A/975E

GAMME AU CATALOGUE


Photo	Connexion tube	Connexion radiateur	Entraxe	Forme	Codes
	M22	3/4"E	50		970100-AF
	M22	3/4"E	50		975100-AF
	3/4"E	F1/2»	50	Straight	970204-AF
	3/4"E	3/4"E	50	Straight	970206-AF
	3/4"E	F1/2»	50	Angle	975204-AF
	3/4"E	3/4"E	50	Angle	975206-AF

MODULE HYDRAULIQUE MONOTUBE 970A/970E/975A/975E

COURBES HYDRAULIQUES

970/975

L/min	Tours/min
6.4	1
10.9	1.5
15.5	2
19.6	2.5
23	3
26	3.5
28.6	4
29.5	4.5

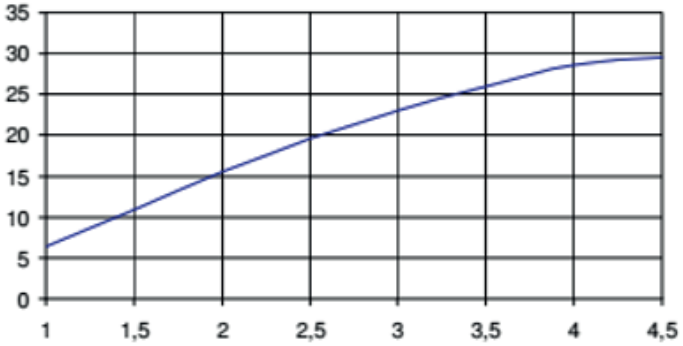

970 A 970 E / 975 A 975 E

