Robinet thermostatique grand débit



Description

Les robinets thermostatiques COMAP à grands débits peuvent être installés sur toutes les têtes COMAP M30.
Avec la tête, ils réagissent aux variations de température de la pièce et régulent la température de manière permanente.
De plus, ces robinets sont équipés d'une limitation du débit.


Versions

Forme	Droit, Equerre
Connexion	1/2'', 3/4''

Avantages

- Economies d'énergie d'environ 10 %
- Garantie 5 ans

Conception

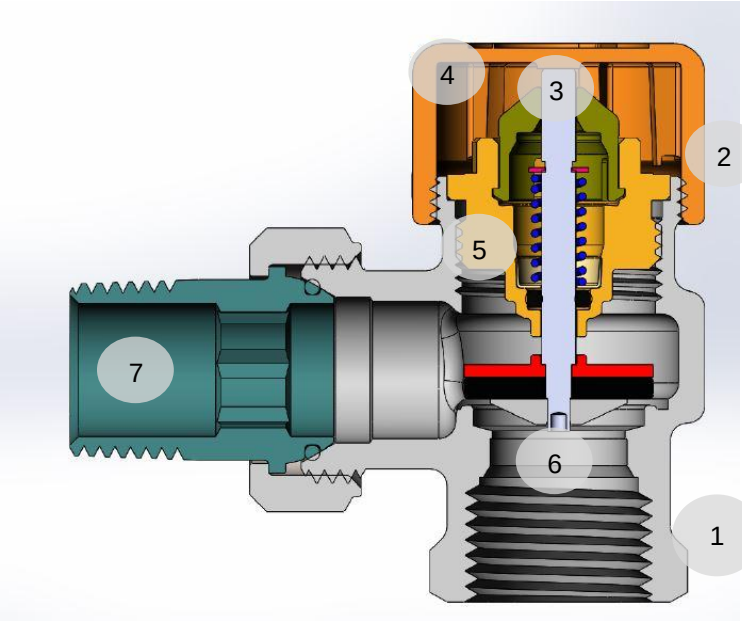

1. Corps
2. Joint torique
3. Bouchon de protection
4. Ressort
5. Siège profilé
6. Ensemble douille/écrou (métal/métal)

Matériaux

Corps: Laiton matricé à chaud, nickelé
Clapet anti-gommage et joint torique en EPDM
Joints toriques (insert et aiguille): Ethylène-polypropylène, résistants aux produits antigel
Bouchon de protection : Plastique recyclé
Ressort: Acier inoxydable
Insert : Laiton « haute résistance »


Applications

Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes:

- Pression max. d'utilisation: 10 bar
- Température max. d'utilisation: 110 ° C
- Pression différentielle : 0.6 bar


Dimensions

804 GD

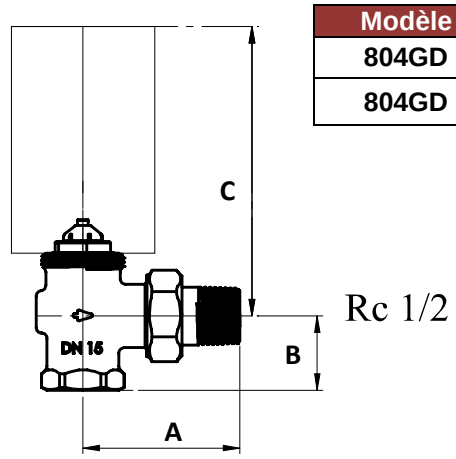

Modèle	Code	Rp	Rc	A	B	C
804GD	L212001001	1/2''	1/2''	58	26	108.5
804GD	L212001002	3/4"	3/4"	66	29	109

805 GD

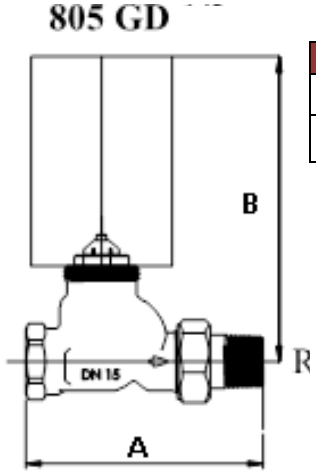


Modèle	Code	Rp	Rc	A	B
805GD	L212001003	1/2''	1/2''	95	123.5
805GD	L212001004	3/4"	3/4"	106	119.5

Gamme au catalogue

Photo	Modèle	Taille	Kv (m3/h)	Kvs (m3/h)	Code
	Equerre	1/2"-1/2"	1.2	4.5	L212001001
		3/4"-3/4"	1.2	5.5	L212001002
	Droit	1/2"-1/2"	1.2	3.5	L212001003
		3/4"-3/4"	1.2	4.5	L212001004

Courbe Kv

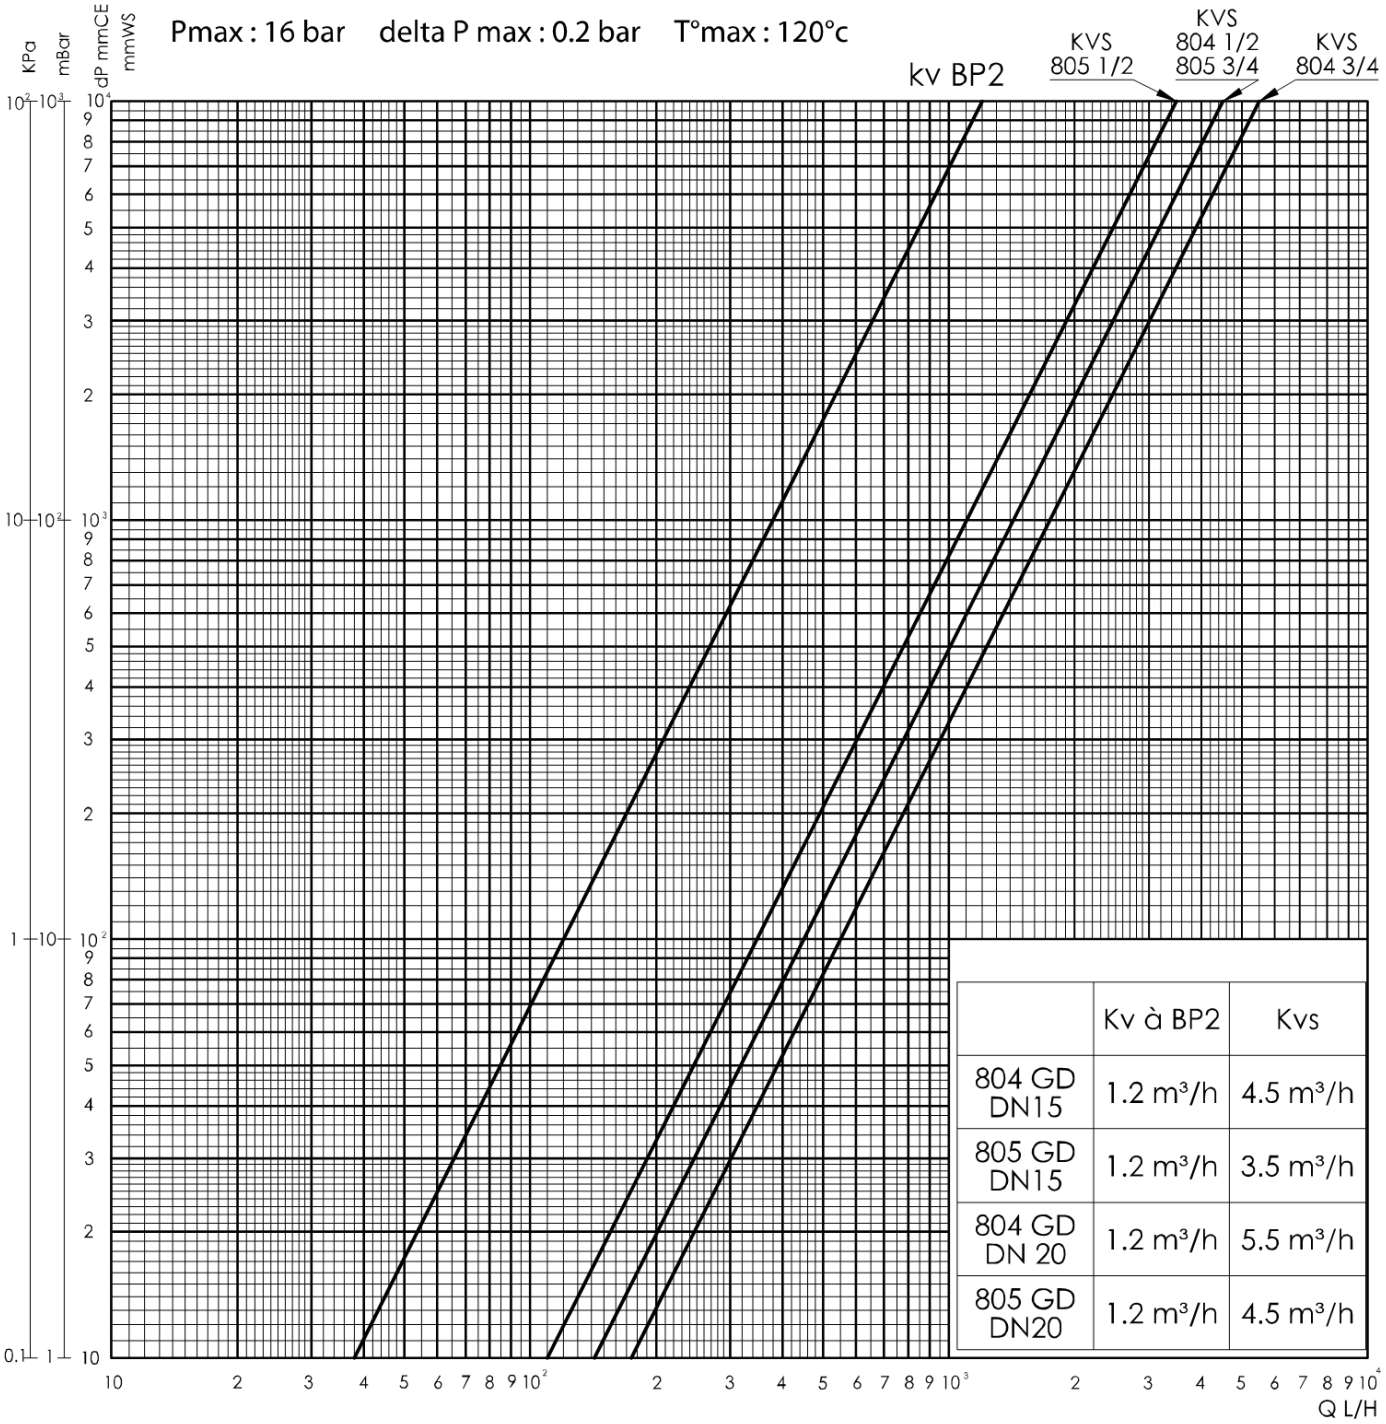

	Kv à BP2	Kvs
804 GD DN15	1.2 m³/h	4.5 m³/h
805 GD DN15	1.2 m³/h	3.5 m³/h
804 GD DN 20	1.2 m³/h	5.5 m³/h
805 GD DN20	1.2 m³/h	4.5 m³/h